




Solid Protect HØYKONSENTRERT MASKINOPPVASKMIDDEL I FAST FORM MED METALLBESKYTTELSE

- **CLEAN** - Maksimal rengjøringsfunksjon under forhold med bløtt og middels hardt vann med fokus på metallbeskyttelse. Fjerner kraftig smuss. Defoam 2010 teknologien forhindrer skumdannelse i oppvaskmaskinen og sikrer full maskineffekt for å oppnå et skinnende rent resultat.
- **SAFE** - Nyskapende ingredienser beskytter sensitivt aluminium, kobber, bronse og andre bløte metaller under vaskeprosessen. Solid kapselen i kombinasjon med Ecoplus Future doseringsapparatet gir det høyeste driftssikkerhetsnivå som er mulig.
- **EFFICIENT** - Rengjøring uten omvask sparer tid og penger. Den sammenbrettbare kapselen reduserer avfallsmengden og avfalls- og transportutgifter, og beskytter på den måten også miljøet.



BRUKSANVISNING

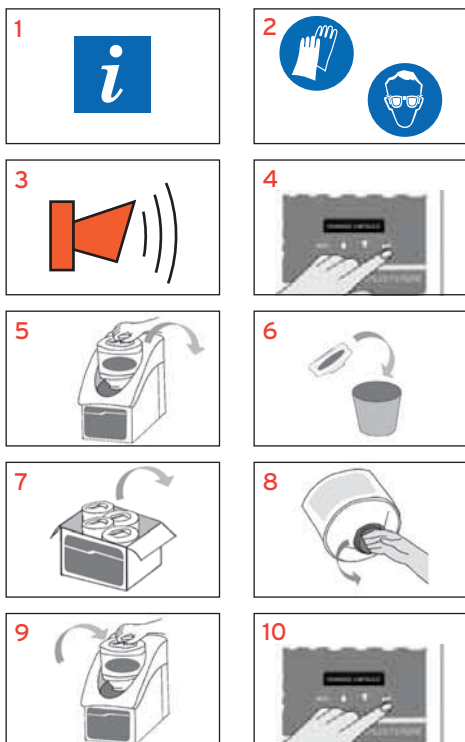

TIL BRUK I ECOLAB DOSERINGSSYSTEM

Din Ecolab representant vil tilpasse doseringssystemet til dine spesifikke rengjøringsbehov.

- 1 Sjekk hygieneplan og produktetikett for detaljert brukerinformasjon.
 - 2 Bruk egnet verneutstyr ved håndtering av produktet.
 - 3 Sett i ny produktkapsel når alarmen går.
 - 4 Slå av doseringssystemet ved å trykke på Enter-knappen.
 - 5 Fjern den tomme kapselen.
 - 6 Press flat og kast den tomme kapselen.
 - 7 Ta en ny kapsel fra kartongen.
 - 8 Åpne kapselen.
 - 9 Putt kapselen med åpningen ned i doseringssystemet.
 - 10 Slå på doseringssystemet ved å trykke på Enter-knappen.
- * Start maskinen når den er helt full.
 - * Unngå over- og underdosering.
 - * Velg så lav vasketemperatur som mulig.
 - * Skyll den tomme kapselen før den avfallssorteres som hardplast.

SPESIELL INFORMASJON

Kun til profesjonell bruk.

SIKKERHET

For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetikett og sikkerhetsdatablad.

Sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere er tilgjengelig ved forespørsel.

OPPBEVARING

Må kun oppbevares i den originale emballasjen ved temperaturer mellom 0 og 45°C.

DOSERING

0,6-1,2 g/l vann. Normal dosering ved bruk i bløtt vann 1,2 g/l vann.

FORPAKNING

4 x 4,5 kg