



DRIFTSSIKKERHET OG YTEEVNE  
ETTER KUNDENES ØNSKE

”

# STØV-/VÅTSUGERE TIL ALLE TYPER OPPGAVER

VL200 - VL500 serien er utviklet og konstruert, etter de strengeste spesifikasjonene: Kundernes!

I nært samarbeid med våre kunder og andre brukere har vi utviklet en støv-/våtsuger som tilfredsstillende selv de strengeste kravene.

VL serien er effektive maskiner som hjelper deg å oppnå pålitelig og brukervennlig rengjøring med høy yteevne og lave driftskostnader.

VL500 og VL200 kan anvendes i de fleste miljøer, bl.a. hoteller, utdannings-institusjoner, utstillingsområder, konferansesentre, offentlige bygg, fabrikker og industribedrifter - et velegnet produkt for rengjøringselskaper.

## VL SERIEN GJØR DEN DAGLIGE RENGJØRINGEN RASK, ENKEL OG SIKKER

- Den patenterte Nilfisk Ergo Tip på VL500 er fantastisk når det gjelder tømning av beholderen. Brukeren er satt i fokus ved tømning, ved vektstangprinsippet utlignes beholderens store vekt når den skal tømmes
- Motortoppen skal ikke avmonteres ved tømning. Tømning skjer raskt og enkelt uten risiko for skade eller tap av komponenter.
- Sug vått eller tørt uten å bytte filter - VL500 modellene har dobbelt filtersystem, slik at de kan suge våt og tørr skitt - uten at filteret må byttes
- Høy yteevne og stor driftssikkerhet er viktige kjennetegn hos VLserien - kombinert med sitt brukervennlige design
- Semi-automatisk filterrengjøringsystem på VL200 modellene holder filteret rent og aktivt



Rask og enkel tømning av beholderen med det svært effektive Ergo Tip System – hvor vektstangprinsippet utligner vekten. Maskinen kan også tømmes uten å avmontere motortoppen - det sparer både tid og tunge løft.



35-liters model



VL serien fås i forskjellige varianter, slik at den tilfredsstiller ethvert behov.



Sug vått eller tørt uten å bytte filter - VL500 modellene har dobbelt filtersystem.




Lensepumpe fås som tilbehør - den perfekte løsningen for oppsug av store mengder væske.



Skal du rengjøre større områder? Prøv sugenalen til VL500.





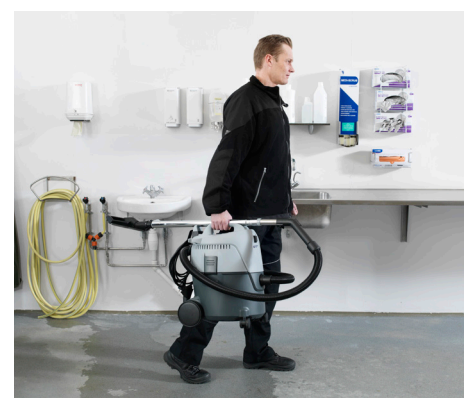



VL200 30 med Inox beholder i rustfritt stål for bruk i ekstra krevende miljøer.



VL200 20 er enkel å transportere takket være sitt kompakte og ergonomisk riktige design.

## DE FORSKJELLIGE FILTERLØSNINGENE OG DERES ANVENDELSE

	Våtfilter, nett	Tørrfilter, kassett	HEPA H13	Støv-/våtfilter av stoff	Fast flotør	Avtakbar flotør
<b>Anvendelse</b>						
Lett rengjøring, f.eks. søl på et kjøkken				•	•	
Oppsamling fra gulv, f.eks. skummende midler	•	•				•
Svært tørre og støvete områder, f. eks. trebearbeidene verksteder			•	•		
Svært våte områder, f.eks. ved oversvømmelse	•	•				•
Forskjellige/foranderlige miljøer	•	•				•
Produksjonsområder	•	•	(•)			•
Hotell	•	•				•

## VL200



- Tilgjengelig med rustfri stålbeholder i 30 liters versjon (Inox)
- Push&Clean semi-automatisk filterrengjøringsystem
- Vaskbart PET filter
- Robust design
- Innebygget oppbevaring for slange og tilbehør
- Blåsefunksjon via utblåsingluft
- Kompakt og ergonomisk riktig, gjør det lett å transportere maskinen
- Lettvektbeholder med bærehåndtak gjør det enkelt å tømme maskinen

## VL500



- Motortoppen på plass mens beholderen tømmes
- Posefilter til våtsuging beskytter motoren mot skum (fås som ekstra tilbehør)
- Rustfrie stålrør sikrer mot korrosjon og slitasje
- Modeller med beholdere på 35, 55 og 75 liter
- En eller to motorer
- Dobbel filtersystem til støv-/våtsuging uten skift av filter
- Filterbeskyttelsessystem forhindrer feil bruk
- Nilfisk Ergo Tip Systemet reduserer beholdervekten ved tømning etter vektstangprinsippet
- Enhåndsbetjening av motortopp og kjørehåndtak, samt av snepplåsen på beholderen

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	Enhet	VL500 35 DF	VL500 55-2 DF	VL500 75-2 DF	VL500 55-2 Ergo	VL500 75-2 Ergo	VL200 20 PC	VL200 30 PC INOX
IP beskyttelsesklasse		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nominal effekt	W	1250	2400	2400	2400	2400	1200	1200
Spenning/frekvens	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	1500	1500
Sugeeffekt v./ munnstykke	W	250	200	200	200	200	250	250
Luftmengde	l/sek.	48	72	72	72	72	48	48
Vakuumbetegnelse v./munnstykke	kPa	20	21	21	21	21	23,5	23,5
Støy nivå - BS 5415	dB(A)+/-2	62	66	66	66	66	64	64
Støy nivå - IEC 704	dB(A)+/-2	81	84	84	84	84	72	72
Beholderkapasitet	l	35	55	75	55	75	20	30
Elkabel, lengde	m	10	10	10	10	10	10	10
Sugeslange, lengde	m	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	1,9	1,9
Filterareal	cm <sup>2</sup>	1051	1840	1840	1840	1840	3000	3000
Dimensjoner, L x B x H	cm	46 x 42 x 73	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100	66 x 62 x 89	66 x 62 x 103	38 x 39 x 50,5	39 x 40 x 63,5
Vekt	kg	12,5	24,5	28	27,5	28,5	7,5	10,5
<b>Filtertype:</b>								
DualFilter		•	•	•	•	•		
HEPA filter		Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Ergo Tip					•	•		
<b>Egenskaper:</b>								
Blåsefunksjon							•	•
Tralle		•	•	•	•	•		
Avtakbar tippbar beholder		•	•	•	•	•		
To motorer		•	•	•	•	•		
Tappeslange		•	•	•	•	•		
Verktøyoppbevaring		•	•	•	•	•		
Kabelholder		•	•	•	•	•		
Tilbehør- og rørholdere		•	•	•	•	•		
<b>Artikkelnr.</b>		<b>107405160</b>	<b>107407460</b>	<b>107407462</b>	<b>107405162</b>	<b>107405164</b>	<b>107406660</b>	<b>107406661</b>

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forutgående varsel.

Nilfisk-Advance AS  
Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo  
Tlf.: 22 75 17 80  
Faks.: 22 75 17 71  
kundeservice.no@nilfisk.com  
www.nilfisk.no



green  
meets  
clean



**Nilfisk**  
trusted since 1906